




A **Enxada Rotativa com canteirador e adubador Mec-Rul** é um equipamento especialmente desenvolvido para a formação de canteiro e adubação em uma única operação (opcional sem canteirador). Isso permite a redução do tempo de operação e economia de combustível. Sistema de regulagem de quantidade de fertilizante com uma simples troca de engrenagens. O equipamento é fornecido com embreagem de disco de fricção e cardan com proteção.

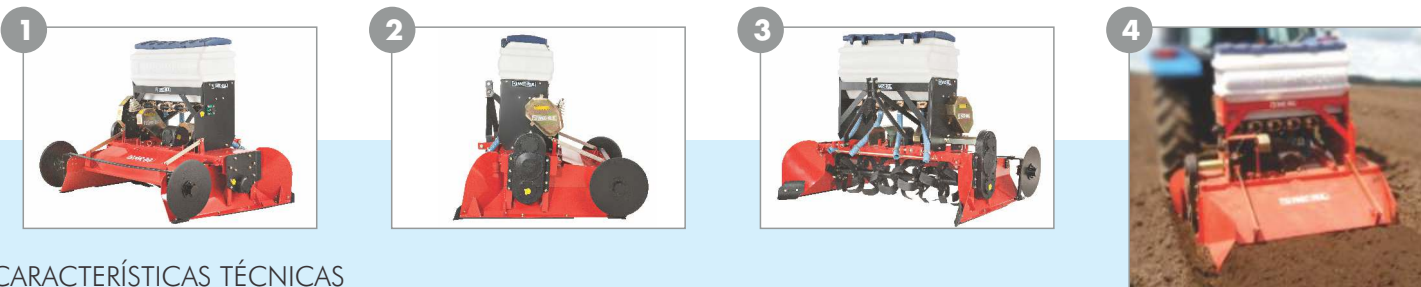

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	ERP 115 B	ERP 115 B C/FC	ERP 125 B	ERP 125 B C/FC	ERP 140 B	ERP 140 B C/FC	ERP 150 B	ERP 150 B C/FC	ERP 175 B	ERP 175 B C/FC	ERP 200 B	ERP 200 B C/FC
LARGURA DE CORTE	1,10 m	1,10 m	1,25 m	1,25 m	1,30 m	1,30 m	1,50 m	1,50 m	1,75 m	1,75 m	2,00 m	2,00 m
LARGURA TOTAL	1,36 m	1,50 m	1,46 m	1,60 m	1,56 m	1,75 m	1,71 m	1,85 m	1,96 m	2,10 m	2,23 m	2,35 m
PESO (MÉDIO)	435 kg	580 kg	492 kg	596 kg	499 kg	610 kg	515 kg	620 kg	540 kg	654 kg	571 kg	705 kg
NÚMERO DE FLANGES	4	4	5	5	5	5	6	6	7	7	8	8
NÚMERO DE LÂMINAS	24	24	30	30	30	30	36	36	42	42	48	48
POTÊNCIA DA TDP	25-35 cv	25-35 cv	30-45 cv	30-45 cv	35-55 cv	35-55 cv	40-60 cv	40-60 cv	45-65 cv	45-65 cv	65-75 cv	65-75 cv
LARGURA DO CANTEIRO	0,90 m	0,90 m	1,00 m	1,00 m	1,10 m	1,10 m	1,25 m	1,25 m	1,50 m	1,50 m	1,75 m	1,75 m
ALTURA DO CANTEIRO	25-45 cm	25-45 cm	25-45 cm	25-45 cm	25-45 cm	25-45 cm	25-45 cm	25-45 cm	25-45 cm	25-45 cm	25-45 cm	25-45 cm
ROTAÇÃO DAS LÂMINAS	200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
ALTURA	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m
COMPRIMENTO	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
CAPACIDADE ADUBO MÁX.	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg



*AS MÁQUINAS PODEM SER FORNECIDAS COM 02, 03, 04 OU 06 DISTRIBUIDORAS DE ADUBO. Consulte o departamento técnico para dúvidas e verificar quantidades e distribuição de adubo.

IMPORTANTE

Conforme NR 31 da portaria MTE N° 2.546 de 14 de dezembro de 2011, as transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou móveis, com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados.

OPCIONAIS

1 - Disco traseiro no canteirador.

A Mec-Rul se reserva o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos sem aviso prévio, sem obrigação de fazer a troca nos já vendidos. Antes de utilizar a Enxada Rotativa, certifique-se de que o terreno esteja preparado com subsolador, arado ou semelhante.

Venda de Kit Avulso do adubador sob consulta.

